


# Описание разъема 2PM18Б7Г1В1

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PM18Б7Г1В1

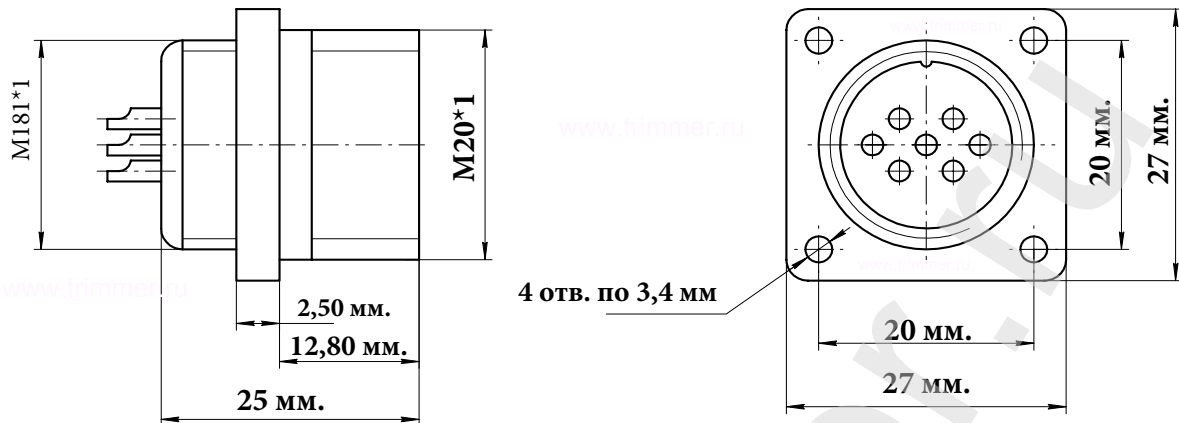

4 отв. по 3,4 мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка		2PM18Б7Г1В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ		560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ		7 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ		40 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ		1 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PM18КПН7Ш1В1
Вилка на кабель	2PM18КПЭ7Ш1В1
Вилка угловая на кабель	2PM18КУН7Ш1В1
Вилка угловая на кабель	2PM18КУЭ7Ш1В1


## розетка блочная 7 контактов 2PM18Б7Г1В1

- Цилиндрический разъем 2PM18Б7Г1В1 Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PM18Б7Г1В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

