


# Описание разъема 2PM39Б45Г2В1

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PM39Б45Г2В1

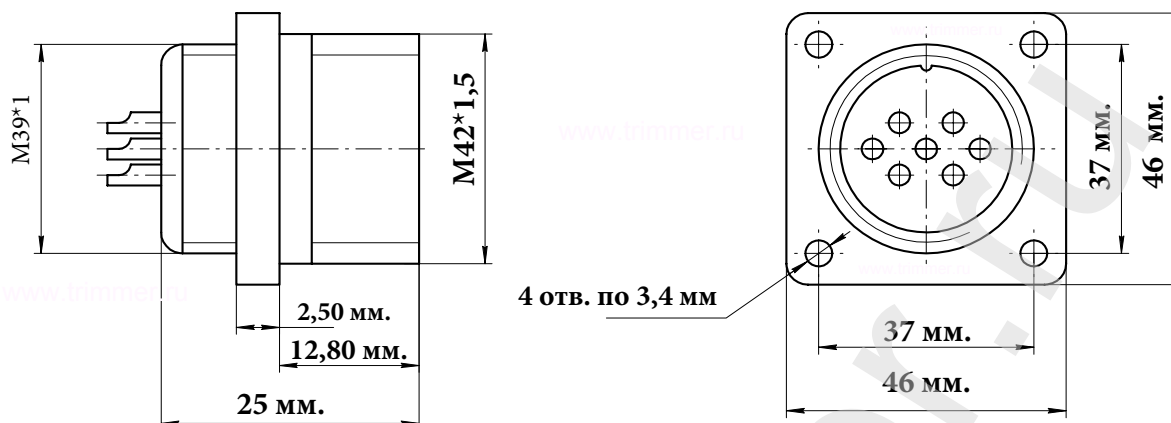

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2PM39Б45Г2В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	2 АМПЕРА
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	167 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 и 1,5 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PM39КПН45Ш2В1
Вилка на кабель	2PM39КПЭ45Ш2В1
Вилка угловая на кабель	2PM39КУН45Ш2В1
Вилка угловая на кабель	2PM39КУЭ45Ш2В1


## Розетка блочная 45 контактов 2PM39Б45Г2В1

- Цилиндрический разъем 2PM39Б45Г2В1. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100
- Число соединений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PM39Б45Г2В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

