


# Описание разъема 2РМД27Б7Г5В1

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМД27Б7Г5В1

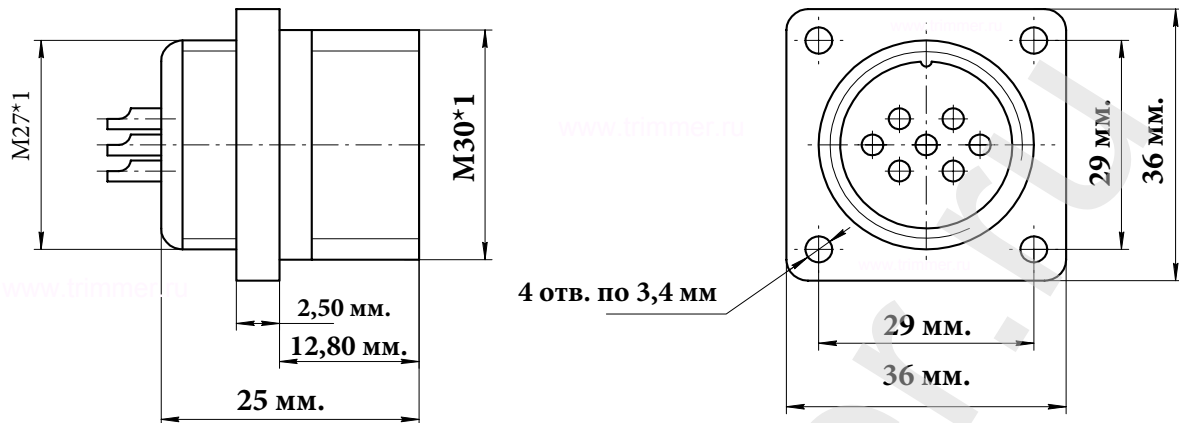

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2РМД27Б7Г5В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	12 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	70 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1.5 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2РМД27КПН71ВВ1
Вилка на кабель	2РМД27КПЭ71ВВ1В
Вилка угловая на кабель	2РМД27КУН71ВВ1
Вилка угловая на кабель	2РМД27КУЭ71ВВ1


## розетка блочная 7 контактов 2РМД27Б7Г5В1

- Цилиндрический разъем 2РМД27Б7Г5В1. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМД27Б7Г5В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

