


# Описание разъема 2РМД42Б45Ш5В1

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМД42Б45Ш5В1

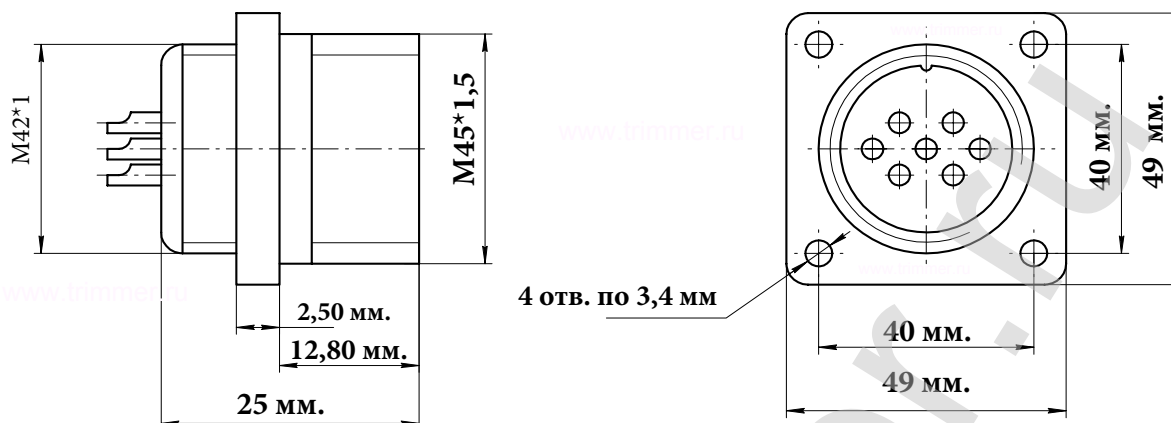

4 отв. по 3,4 мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2РМД42Б45Ш5В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	5 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	190 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1,5 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Розетка на кабель	2РМД42КПН45Г5В1
Розетка на кабель	2РМД42КПЭ45Г5В1
Розетка угловая на кабель	2РМД42КУН45Г5В1
Розетка угловая на кабель	2РМД42КУЭ45Г5В1


## вилка блочная 45 контактов 2РМД42Б45Ш5В1

- Цилиндрический разъем 2РМД42Б45Ш5В1 Вилка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединени
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМД42Б45Ш5В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

