


Описание разъема 2РМДТ18Б4Г5В1В

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМДТ18Б4Г5В1В

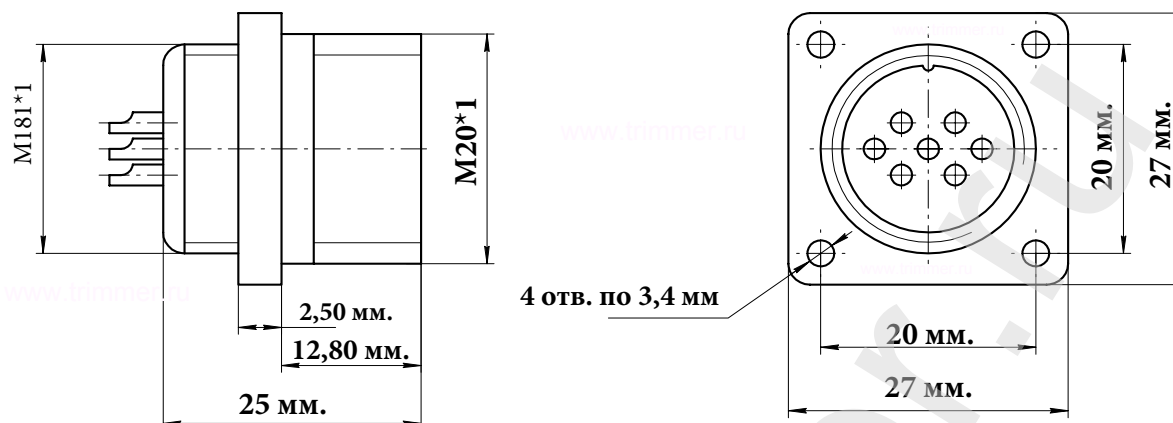

4 отв. по 3,4 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2РМДТ18Б4Г5В1В	
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ		560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ		15 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ		50 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ		1,5 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2РМДТ18КПН4Ш5В1В
Вилка на кабель	2РМДТ18КПЭ4Ш5В1В
Вилка угловая на кабель	2РМДТ18КУН4Ш5В1В
Вилка угловая на кабель	2РМДТ18КУЭ4Ш5В1В


розетка блочная 4 контакта 2РМДТ18Б4Г5В1В

- Цилиндрический разъем 2РМДТ18Б4Г5В1В. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМДТ18Б4Г5В1В



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

