


# Описание разъема 2PMT18Б7Г1В1В

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PMT18Б7Г1В1В

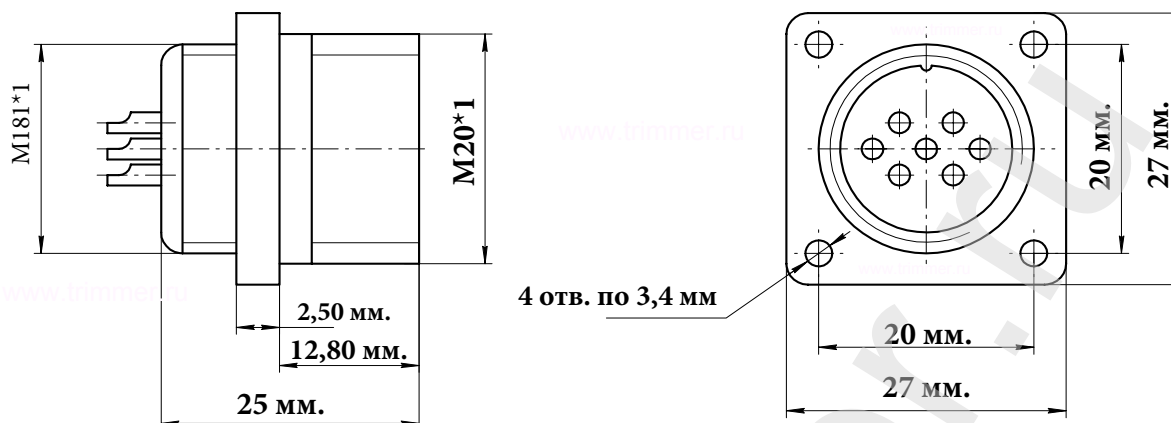

4 отв. по 3,4 мм

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розетка	2PMT18Б7Г1В1В
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	7 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	40 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 мм.

### НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PMT18КПН7Ш1В1В
Вилка на кабель	2PMT18КПЭ7Ш1В1В
Вилка угловая на кабель	2PMT18КУН7Ш1В1В
Вилка угловая на кабель	2PMT18КУЭ7Ш1В1В


## розетка блочная 7 контактов 2PMT18Б7Г1В1В

- Цилиндрический разъем 2PMT18Б7Г1В1В. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PMT18Б7Г1В1В



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

