


Описание разъема 2PMT22Б4ШЗВ1В

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PMT22Б4ШЗВ1В

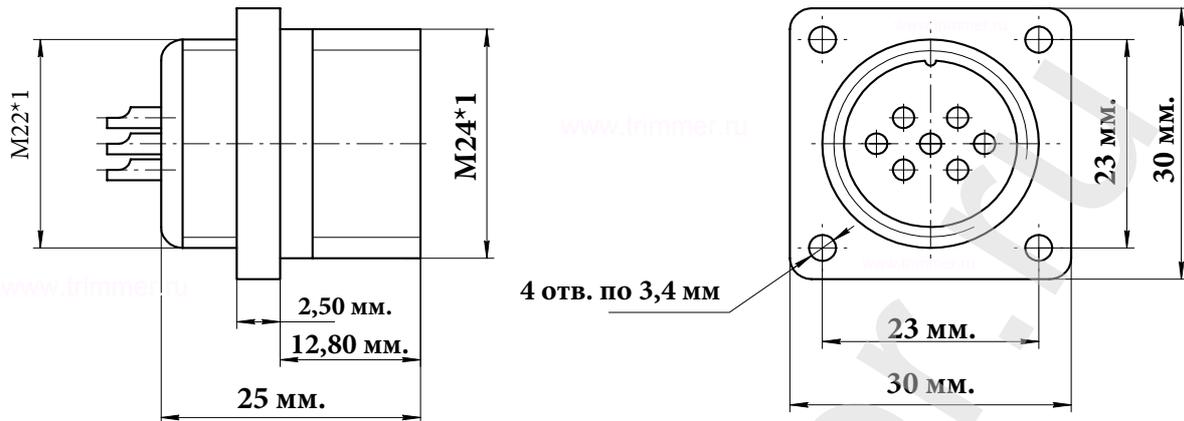

4 отв. по 3,4 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилка	2PMT22Б4ШЗВ1В
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	18 и 32 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	80 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	2 и 3 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Розетка на кабель	2PMT22КПН4ГЗВ1В
Розетка на кабель	2PMT22КПЭ4ГЗВ1В
Розетка угловая на кабель	2PMT22КУН4ГЗВ1В
Розетка угловая на кабель	2PMT22КУЭ4ГЗВ1В


вилка блочная 4 контакта 2PMT22Б4ШЗВ1В

- Цилиндрический разъем 2PMT22Б4ШЗВ1В. Вилка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PMT22Б4ШЗВ1В



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

