


# Описание резистора 3266P-1-503 50 кОм


фотография 3266P-1-503



схема регулировки

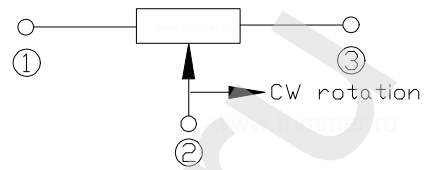

## ЧЕРТЕЖ резистора 3266P-1-503 50 кОм

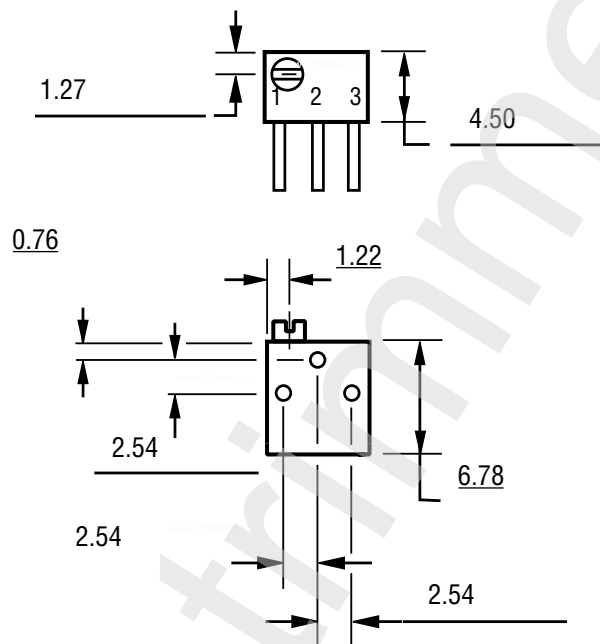

**TRIMMER \***

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	50 кОм
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,5 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -55 до +125 градусов С
Температурный коэффициент	100 ppm/С
Механическая выносливость	200 циклов
Число оборотов	12
Вес изделия	0,30 грамма.
Пиковое значение напряжения	300 Вольт.
Пиковое значение тока	100 мА.

Изделия в наличии на складе.

Отгрузка строго кратно норм упаковки.

Минимальная сумма накладной 2000 рублей.