


# Описание резистора 3266W- 1-203 20 кОм


фотография 3266W- 1-203LF



схема регулировки

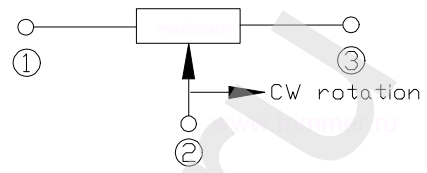

## ЧЕРТЕЖ резистора 3266W- 1-203LF 20 кОм

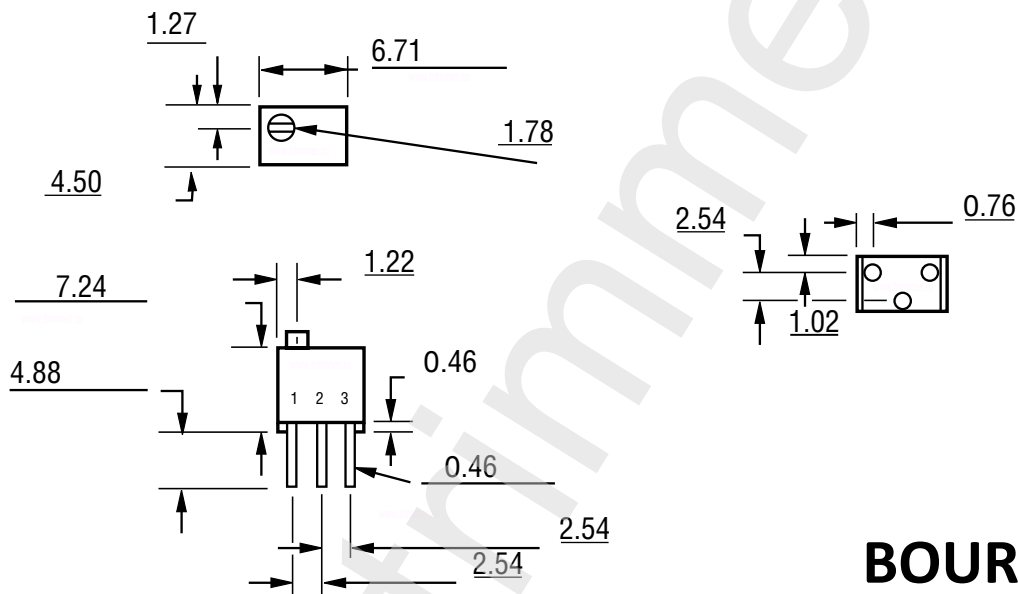

**BOURNS \***

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	20 кОм
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,5 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -55 до +125 градусов С
Температурный коэффициент	100 ppm/С
Механическая выносливость	200 циклов
Число оборотов	12
Вес изделия	0,30 грамма.
Пиковое значение напряжения	300 Вольт.
Пиковое значение тока	100 мА.

Изделия в наличии на складе.

Отгрузка строго кратно норм упаковки.

Минимальная сумма накладной 2000 рублей.

Заявленные изделия в наличии на складе.

[www.trimmer.ru](http://www.trimmer.ru)

Москва 7-495-647-00-48 С-Петербург: 7-812-647-00-48

Доставка во все регионы России.

**Оптовая складская фирма ТРИММЕР**

Работаем с 1996 года. Состояние склада на сайте отображено в режиме реального времени. Гарантии качества на всю продукцию.