


# Описание резистора 3266W- 1-333 33 кОм


фотография 3266W- 1-333LF



схема регулировки

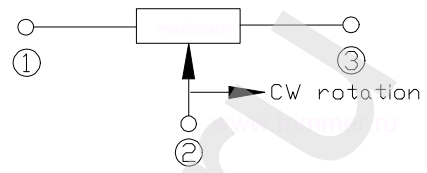

## ЧЕРТЕЖ резистора 3266W- 1-333LF 33кОм

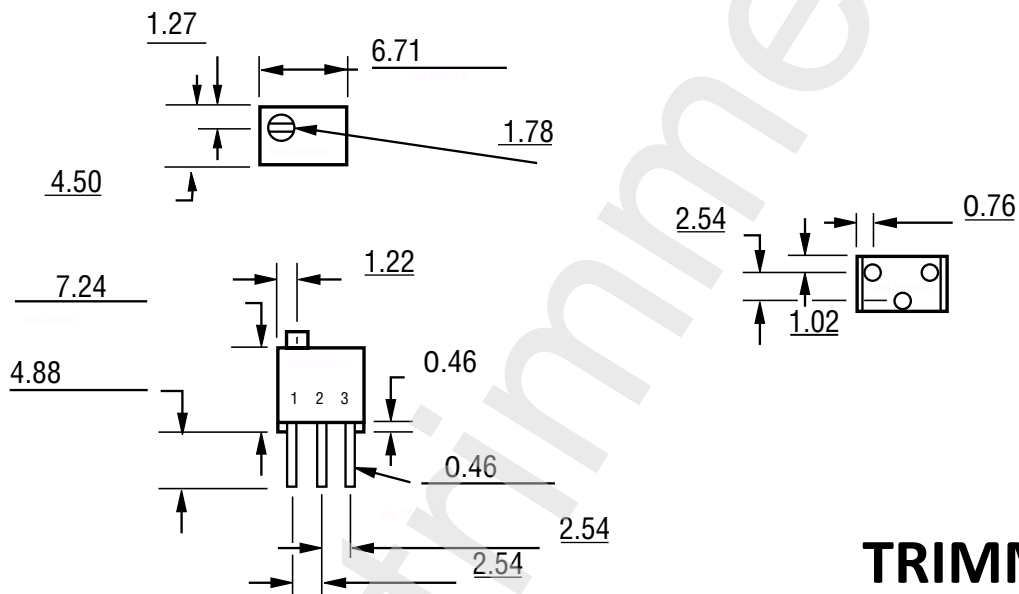

| Характеристика              | Значение                  |
|-----------------------------|---------------------------|
| Номинал сопротивления       | 33 кОм                    |
| Допуск                      | 10%                       |
| Количество штук в упаковке  | 50                        |
| Сопротивление изоляции      | не менее 1 ГОм            |
| Номинальная мощность        | 0,5 Ватт.                 |
| Диапазон рабочих температур | от -55 до +125 градусов С |
| Температурный коэффициент   | 100 ppm/С                 |
| Механическая выносливость   | 200 циклов                |
| Число оборотов              | 12                        |
| Вес изделия                 | 0,30 грамма.              |
| Пиковое значение напряжения | 300 Вольт.                |
| Пиковое значение тока       | 100 мА.                   |

Изделия в наличии на складе.

Отгрузка строго кратно норм упаковки.

Минимальная сумма накладной 2000 рублей.

Заявленные изделия в наличии на складе.

[www.trimmer.ru](http://www.trimmer.ru)

Москва 7-495-647-00-48 С-Петербург: 7-812-647-00-48

Доставка во все регионы России.

**Оптовая складская фирма ТРИММЕР**

Работаем с 1996 года. Состояние склада на сайте отображено в режиме реального времени. Гарантии качества на всю продукцию.