


## DIN 41612B-32F розетка прямая




## ЧЕРТЕЖ DIN 41612B-32F

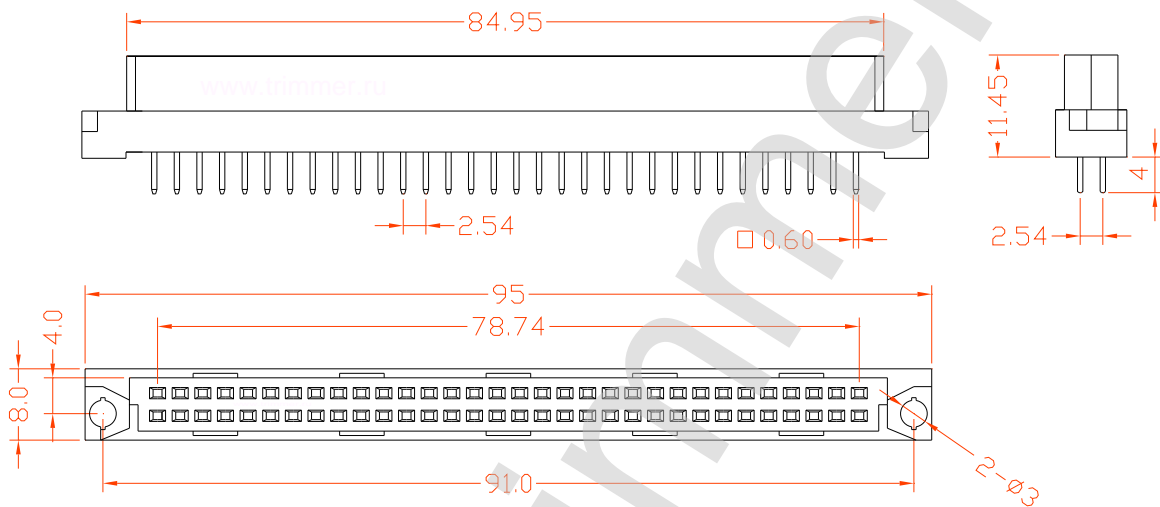

Два ряда по 16 контакта. Розетка прямая тип А-В.

Общее количество контактов 32.

Шаг контактов - 5.08 мм.



Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

**DIN 41612B-32F**

| Характеристика              | Значение                  |
|-----------------------------|---------------------------|
| Максимальный ток на контакт | 2 Ампера                  |
| Изолятор                    | термопластик              |
| Количество штук в упаковке  | 30                        |
| Сопротивление изоляции      | не менее 100 МОм          |
| Материал корпуса            | термопластик              |
| Диапазон рабочих температур | от -55 до +105 градусов С |
| Материал контактов          | фосфористая бронза        |
| Цвет изолятора              | серый                     |
| Сопротивление контактов     | 39 МОм                    |
| Вес изделия                 | 8,5 грамма                |
| Рабочее напряжение          | 50 Вольт.                 |
| наличие на складе           | поддерживается наличие    |