


DIN 41612C/ 2 - 48MR вилка угловая




ЧЕРТЕЖ DIN 41612C/ 2 - 48MR

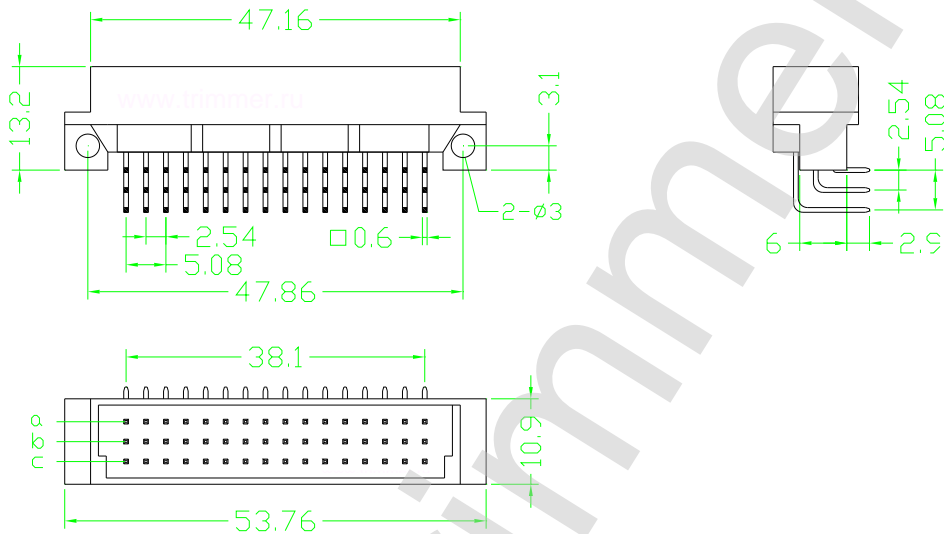

Три ряда по 16 контактов. Вилка угловая тип ABC.

Общее количество контактов 48.

Шаг контактов - 2.54 мм.



Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

DIN 41612C/ 2- 48MR

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	2 Ампера
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	серый
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	8 грамм
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие