

Описание разъема PLD2-80 вилка

фотография



фотография




ЧЕРТЕЖ разъема PLD2-80 вилка

PLD2-80

Двухрядная штыревая линейка

Два ряда по 40 контактов.

Шаг контактов 2 мм.

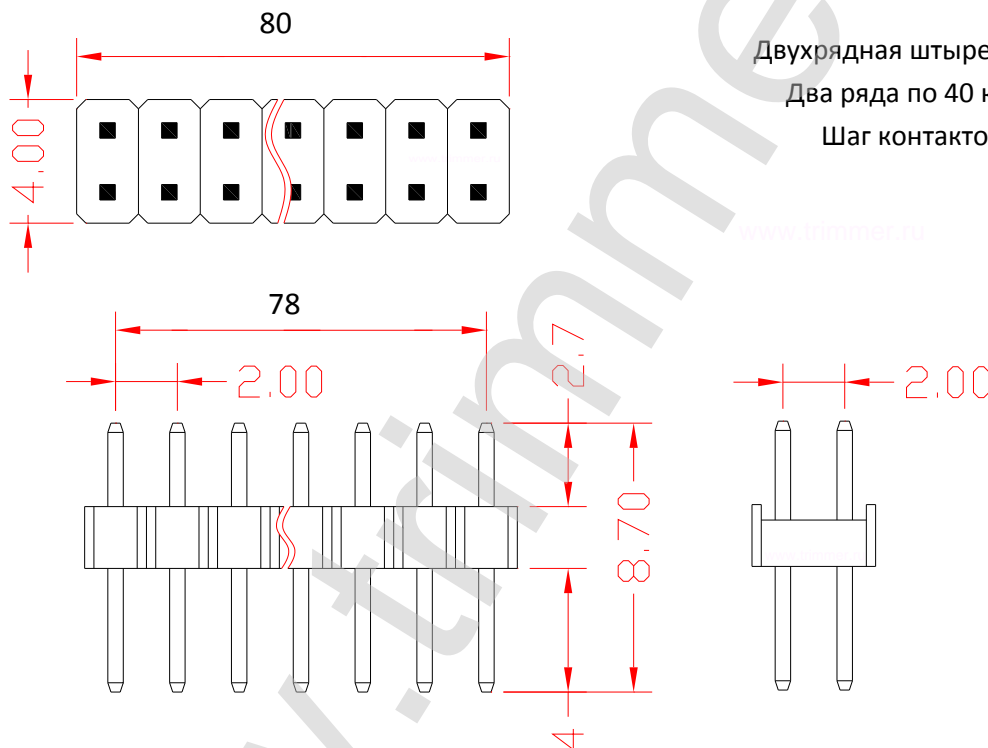

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	100 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	100
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	2,1 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие