


Описание разъема 2РМД24Б10Г5В1

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМД24Б10Г5В1

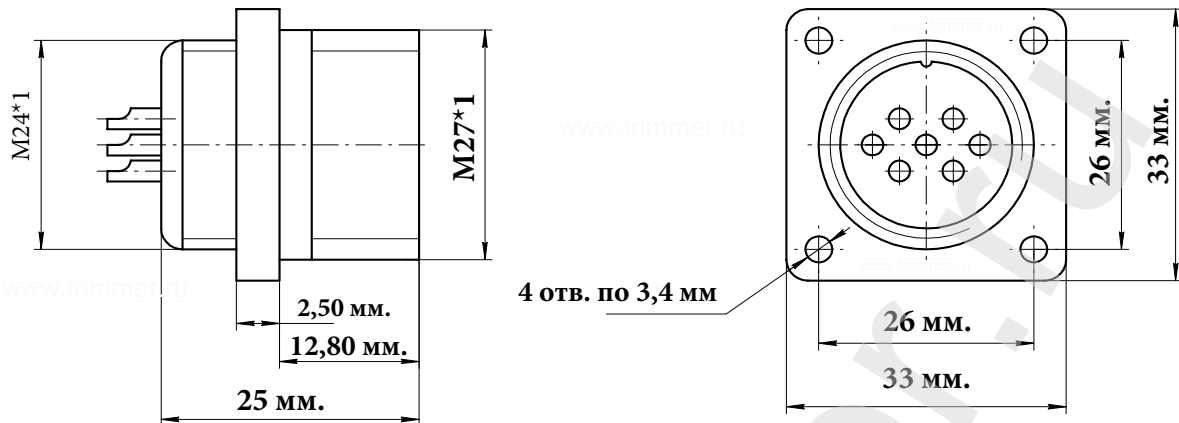

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розетка	2РМД24Б10Г5В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	10АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	83 АМПЕРА
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1,5 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2РМД24КПН10Ш5В1
Вилка на кабель	2РМД24КПЭ10Ш5В1
Вилка угловая на кабель	2РМД24КУН10Ш5В1
Вилка угловая на кабель	2РМД24КУЭ10Ш5В1


розетка блочная 10 контактов 2РМД24Б10Г5В1

- Цилиндрический разъем 2РМД24Б10Г5В1. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМД24Б10Г5В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

