


## Описание разъема 2РМД42Б45Г5В1

## ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2РМД42Б45Г5В1

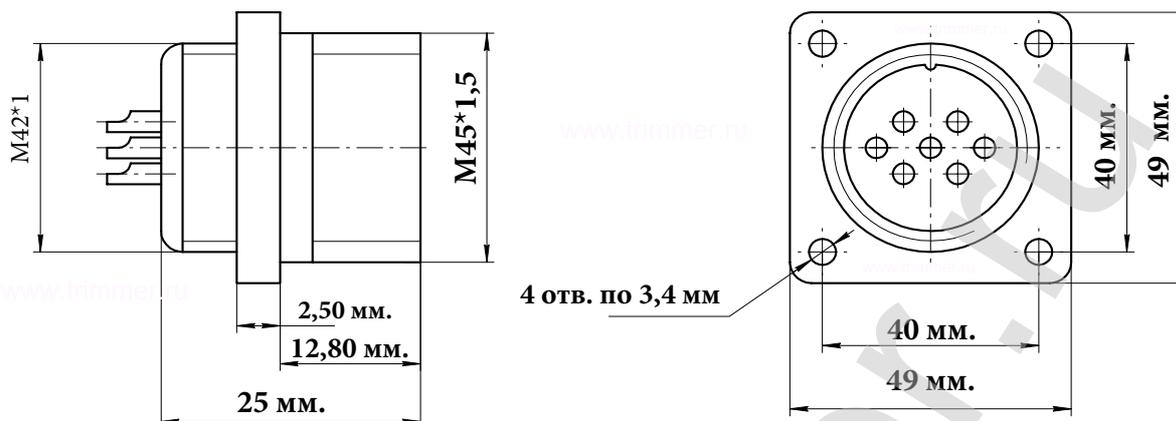

4 отв. по 3,4 мм

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2РМД42Б45Г5В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	5 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	190 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1,5 мм.

## НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2РМД42КПН45Ш5В1
Вилка на кабель	2РМД42КПЭ45Ш5В1
Вилка угловая на кабель	2РМД42КУН45Ш5В1
Вилка угловая на кабель	2РМД42КУЭ45Ш5В1


## розетка блочная 45 контактов 2РМД42Б45Г5В1

- Цилиндрический разъем 2РМД42Б45Г5В1 Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединени
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2РМД42Б45Г5В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

