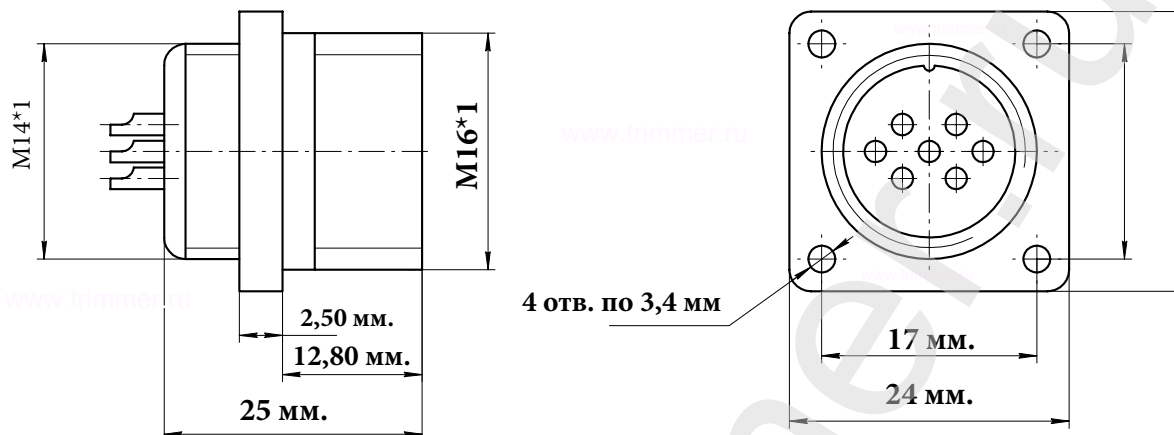


Описание разъема **2PMT14Б4Г1В1В****ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PMT14Б4Г1В1В****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Розетка	2PMT14Б4Г1В1В
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	8 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	27 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PMT14КПН4Ш1В1В
Вилка на кабель	2PMT14КПЭ4Ш1В1В
Вилка угловая на кабель	2PMT14КУН4Ш1В1В
Вилка угловая на кабель	2PMT14КУЭ4Ш1В1В

розетка блочная 4 контакта 2PMT14Б4Г1В1В

- Цилиндрический разъем 2PMT14Б4Г1В1В. Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PMT14Б4Г1В1В**Схема расположения контактов**