


Склад электронных компонентов

Описание разъема 2РМДТ33Б32Ш5В1В

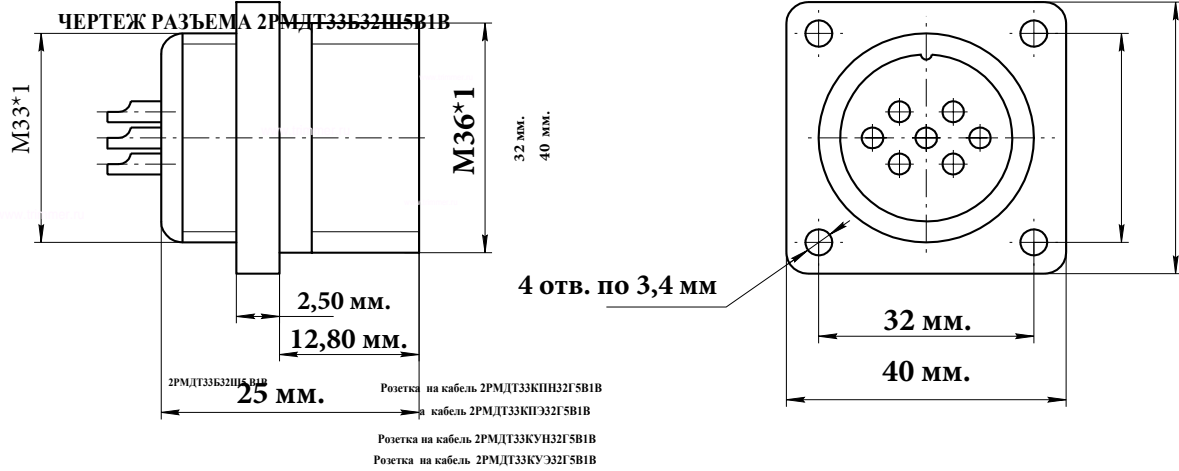

Вилка блочная 32 контакта 2РМДТ33Б32Ш5В1В

Цилиндрический разъем 2РМДТ33Б32Ш5В1В. Технические характеристики. Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вилка

фотография 2РМДТ33Б32Ш5В1В

Схема расположения контактов

ВОЛЬТ

ТС
СУ
Д



ИПЕР
ИПЕР
ИМ.

Дополнительное фото



Розетки

www.trimmer.ru

www.trimmer.ru

- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

Заявлено в патентном ведомстве РФ. Доставка во все регионы России. Работаем с 1996 года - Состояние склада на сайте отображено в режиме реального времени. Гарантии качества на всю продукцию.