


# Описание резистора 3224W-1-502E 5 кОм


фотография 3224W-1-502E



схема регулировки

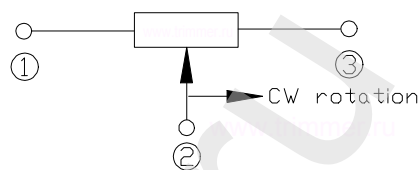

## ЧЕРТЕЖ резистора 3224W-1-502E 5 кОм

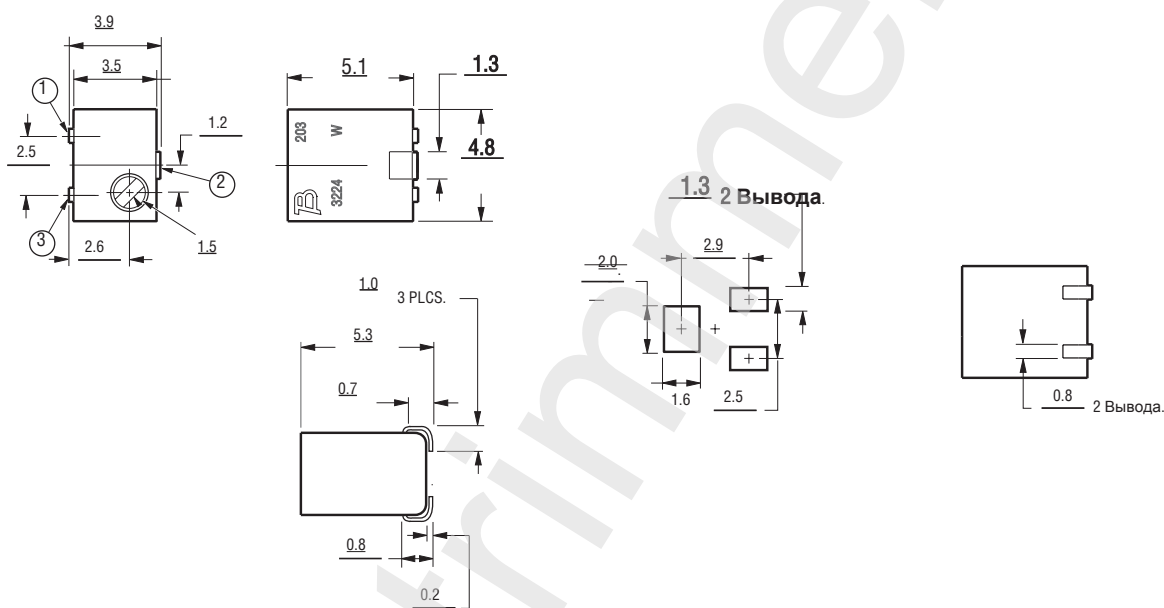

Подстроечный резистор , производитель BOURNS \*

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	5 кОм
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	250
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,25 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -65 до +150 градусов С
Температурный коэффициент	100 ppm/С
Механическая выносливость	200 циклов
Число оборотов	11
Вес изделия	0,53 грамма.
Пиковое значение напряжения	200 Вольт.
Пиковое значение тока	100 мА.

Минимальная сумма накладной 2000 рублей. Изделия в наличии на складе.