


DIN 41612B/2 - 32MR вилка угловая



ЧЕРТЕЖ DIN 41612B/2 - 32MR

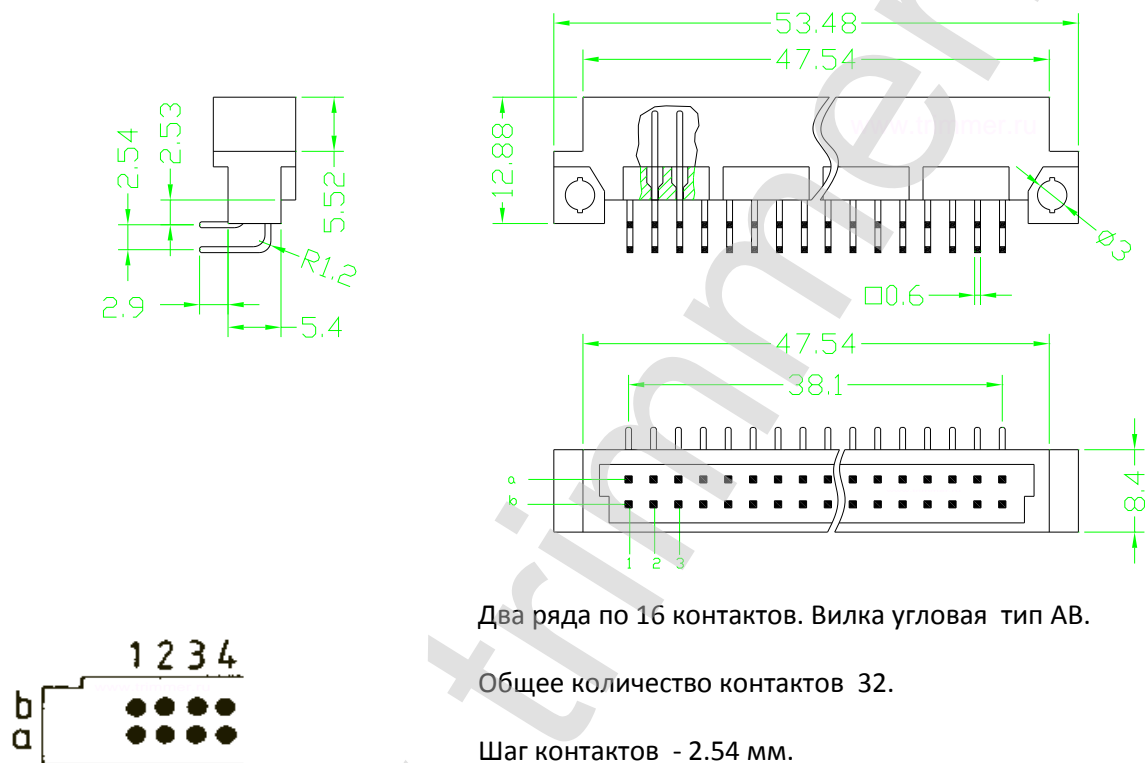

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

DIN 41612B/2-32MR

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	2 Ампера
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	серый
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	5 грамм
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие