

Описание MDD-6FR


фотография



фотография



ЧЕРТЕЖ MDD-6FR

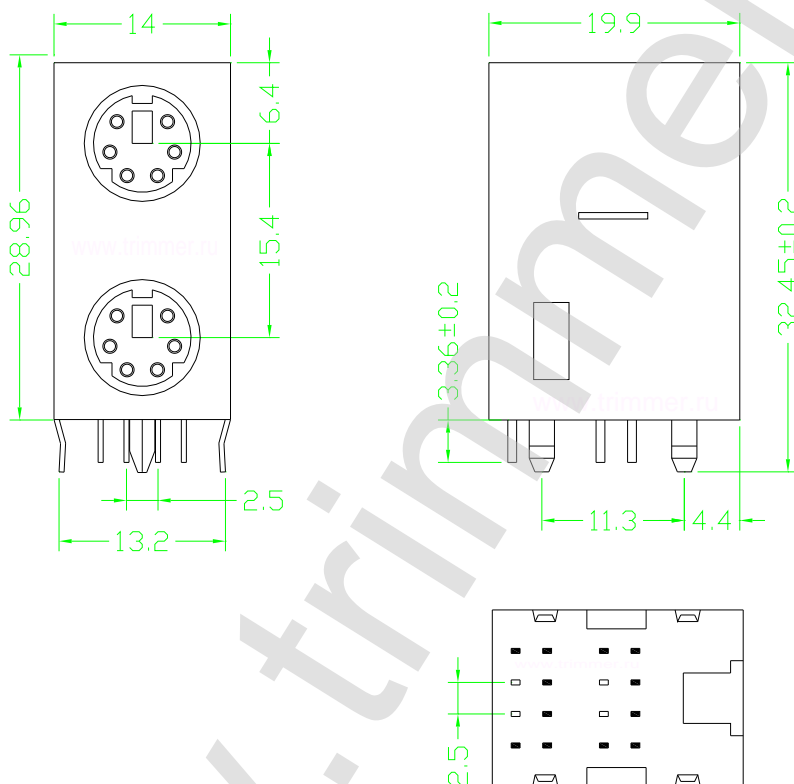

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

MDD-6FR

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	100 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +85 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	12,6 грамма
Рабочее напряжение	30 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие