

## Описание разъема PLD2-30 вилка

фотография




фотография



## ЧЕРТЕЖ разъема PLD2-30 вилка

## PLD2-30

Двухрядная штыревая линейка  
 Два ряда по 15 контактов.  
 Шаг контактов 2 мм.

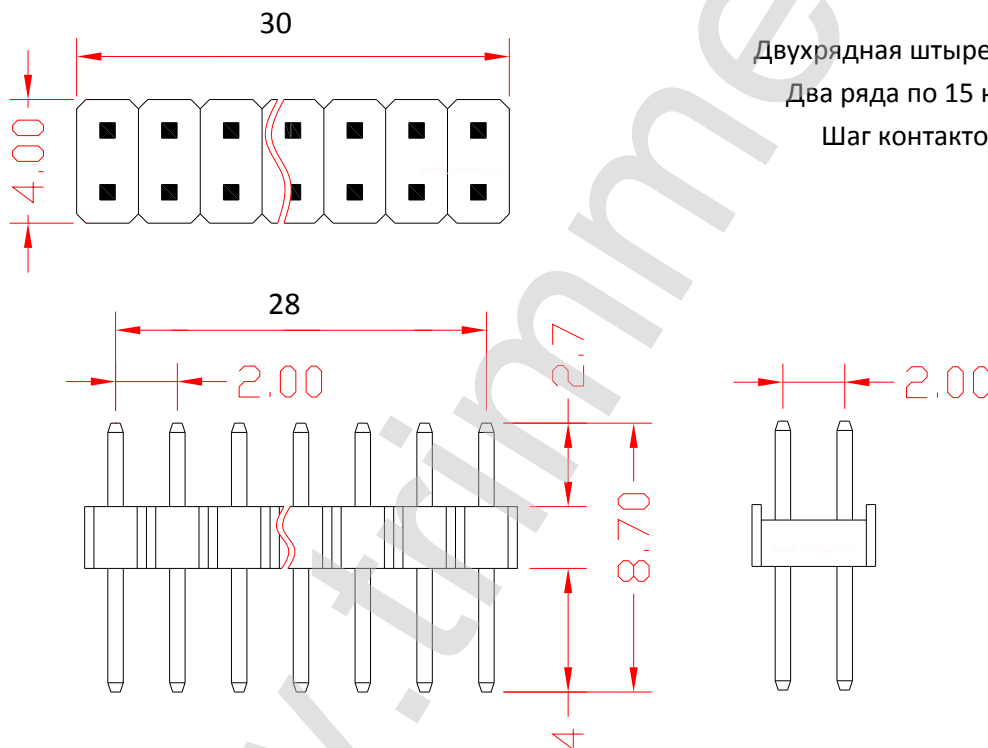

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	100 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	500
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	0,8 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие