

Описание разъема PLS2-40 вилка

фотография




фотография



ЧЕРТЕЖ разъема PLS2-40 вилка

Однорядная угловая штыревая линейка

40 контактов.

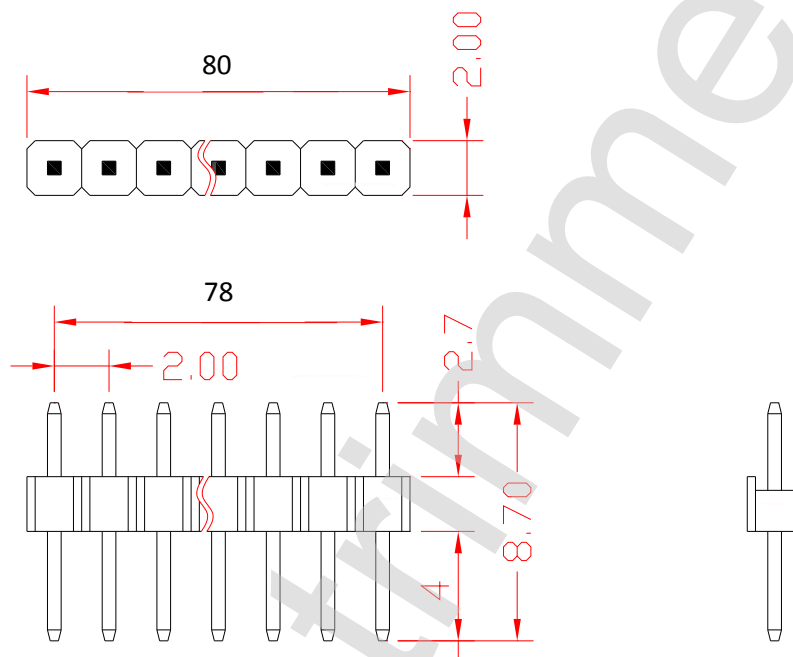

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

PLS2-40

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	100 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	200
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	1,1 грамм
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие