

## Описание разъема PLS2- 40R вилка

фотография




фотография



### ЧЕРТЕЖ разъема PLS2- 40R вилка

Однорядная штыревая линейка

40 контактов.

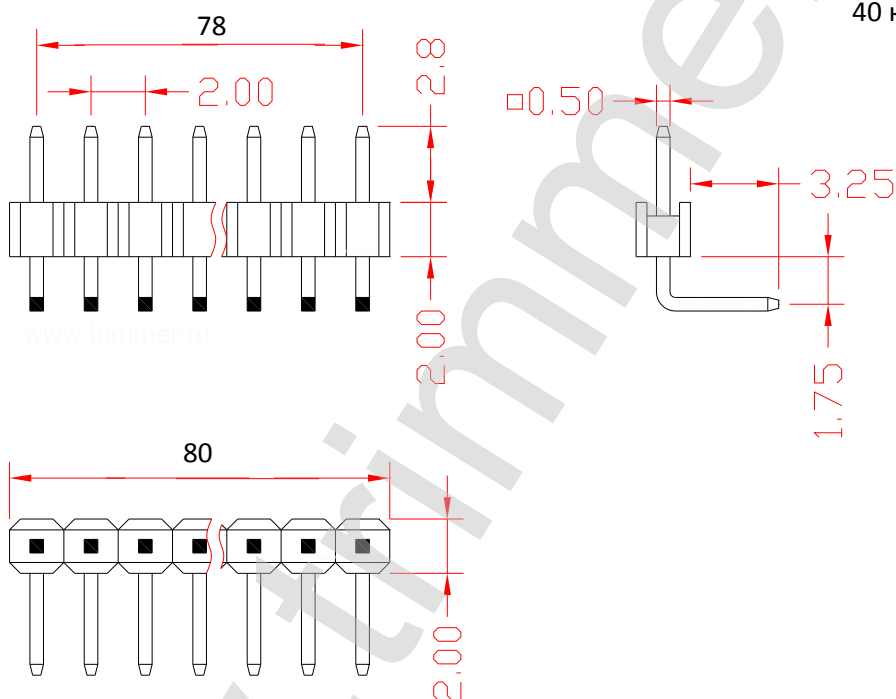

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

## PLS2-40R

| Характеристика              | Значение                  |
|-----------------------------|---------------------------|
| Максимальный ток на контакт | 100 мА                    |
| Изолятор                    | термопластик              |
| Количество штук в упаковке  | 200                       |
| Сопротивление изоляции      | не менее 100 МОм          |
| Материал корпуса            | термопластик              |
| Диапазон рабочих температур | от -55 до +105 градусов С |
| Материал контактов          | фосфористая бронза        |
| Цвет изолятора              | черный                    |
| Сопротивление контактов     | 39 МОм                    |
| Вес изделия                 | 1,2 грамма                |
| Рабочее напряжение          | 50 Вольт.                 |
| наличие на складе           | поддерживается наличие    |