
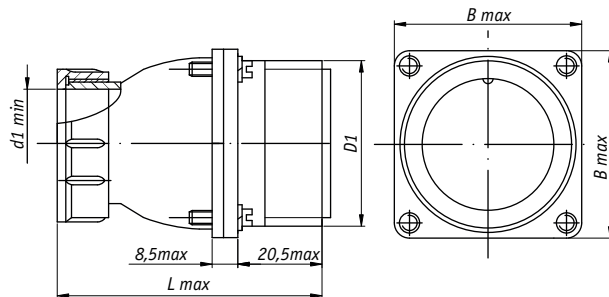


ШР28П7ЭГ9 вилка кабельная



Условный размер соединителя	Размеры, мм			
	B	D ₁	d ₁	L
28	38	M33x1,5	25	60,2

Количество контактов

7

Диаметр контактов

2,5 мм.Токовая нагрузка на одиночный контакт : **25 Ампер**Токовая нагрузка суммарная на соединитель : **155 Ампер**Сопротивление контактов на более : мОм . **1,0**Максимальное значение напряжения пост. тока не более: **850 Вольт**

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 5000 Мом.

Количество сочленений- расчленений 500.

Диапазон Частот, Гц - 1- 5000.

Диапазон рабочих температур : от минус 60 до плюс 60 градусов.



					MODEL NAME:	ШР28П7ЭГ9 вилка кабельная				
△				Third Angle Projection	DRAWING NO.					
△					CODE NO.					
△					PATH:					
△										
MATERIAL		APPROVED SIGNATURES	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	UNIT	m/m	SCALE	1 / 1	
FINISHING						Corporate TRIMMER www.trimmer.ru				
TOLERANCES										
VERSION										