
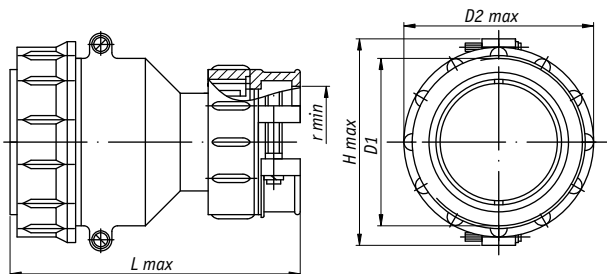


ШР28П7НГ9 вилка кабельная



Условный размер со- единителя	Размеры, мм				
	H	D ₁	D ₂	r	L
28	49,1	M33x1,5	38,5	10,5	72,7

www.trimmer.ru

Количество контактов **7**Диаметр контактов **2,5 мм.**Токовая нагрузка на одиночный контакт : **25 Ампер**Токовая нагрузка суммарная на соединитель : **155 Ампер**Сопротивление контактов на более : мОм . **1,0**Максимальное значение напряжения пост. тока не более: **850 Вольт**

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях не менее 5000 Мом.

Количество сочленений- расчленений 500.

Диапазон Частот, Гц - 1- 5000.

Диапазон рабочих температур : от минус 60 до плюс 60 градусов.



www.trimmer.ru

www.trimmer.ru

				MODEL NAME:	ШР28П7НГ9 вилка кабельная				
△				Third Angle Projection	DRAWING NO.				
△					CODE NO.				
△					PATH:				
△									
MATERIAL		APPROVED SIGNATURES	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	UNIT	m/m	SCALE	1 / 1
FINISHING						Corporate TRIMMER www.trimmer.ru			
TOLERANCES									
VERSION									