Описание резистора 16K1-B3K3-L20KC

фотография 16K1 3.3 кОм вал 20 мм

схема регулировки

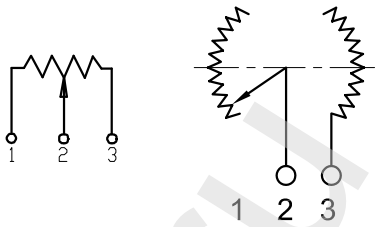

ЧЕРТЕЖ резистора 16K1 3.3 кОм вал 20 мм

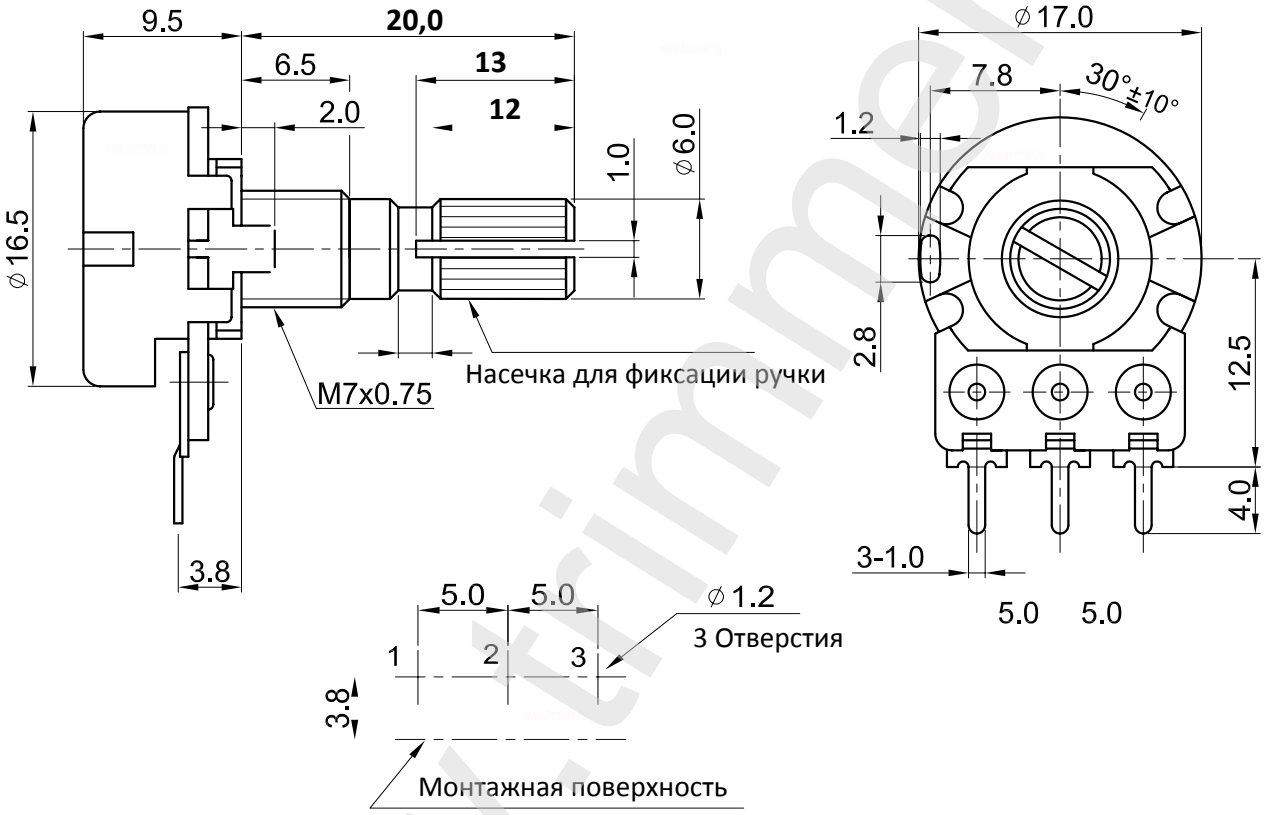

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	**3.3 кОм**
Допуск	**20%**
Количество штук в упаковке	**100**
Сопротивление изоляции	**не менее 1 ГОм**
Номинальная мощность	**0,2 Ватт.**
Диапазон рабочих температур	**от -10 до +70 градусов С**
Температруный коэффициент	**250 ppm/C**
Механическая выносливость	**15000 циклов**
Угол поворота регулировочного слота	**300 градусов**
Вес изделия	**9 грамм.**
Пиковое значение напряжения	**100 Вольт.**
Пиковое значение тока	**47 мА.**