Описание разъема 28D32MB

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 28D32MB

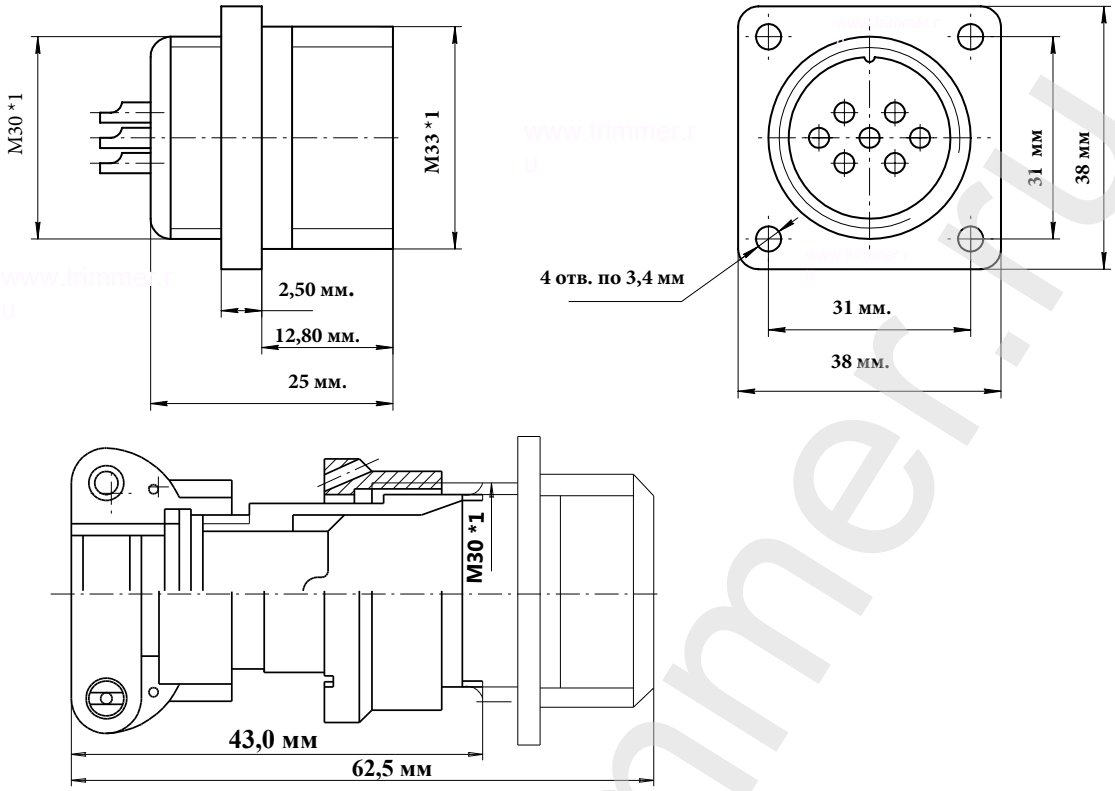

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вилка	28D32MB
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	5 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	106 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Розетка на кабель	28D32FL
Розетка угловая на кабель	28D32FR

вилка блочная 32 контакта 28D32MB

- Цилиндрический разъем 28D32MB. Вилка с кожухом Резьбовой тип соединения
- Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка -1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 28D32MB

Схема расположения контактов