


# Описание резистора 3314G-1-504E 500 кОм


фотография 3314G-1-504E



схема регулировки

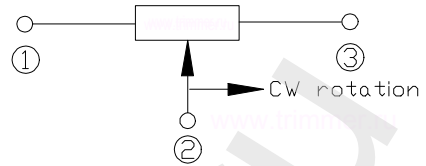

## ЧЕРТЕЖ резистора 3314G-1-504E 500 кОм

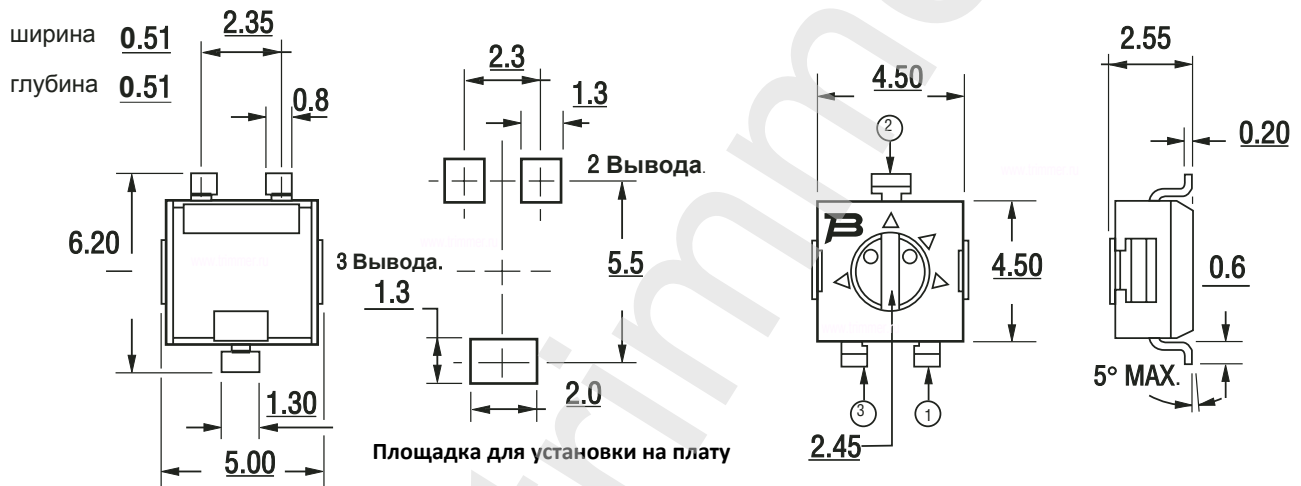

Производитель BOURNS\*

| Характеристика                      | Значение                  |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Номинал сопротивления               | 500 кОм                   |
| Допуск                              | 10%                       |
| Количество штук в упаковке          | 500                       |
| Сопротивление изоляции              | не менее 1 ГОм            |
| Номинальная мощность                | 0,25 Ватт.                |
| Диапазон рабочих температур         | от -55 до +125 градусов С |
| Температурный коэффициент           | 100 ppm/С                 |
| Механическая выносливость           | 200 циклов                |
| Угол поворота регулировочного слота | 240 градусов              |
| Вес изделия                         | 0,5 грамма.               |
| Пиковое значение напряжения         | 200 Вольт.                |
| Пиковое значение тока               | 100 мА.                   |