

## Описание панели PLCC68

фотография




фотография



## ЧЕРТЕЖ панели PLCC68

Панель для микросхем на 68 контактов,  
шаг контактов 1.27 мм.

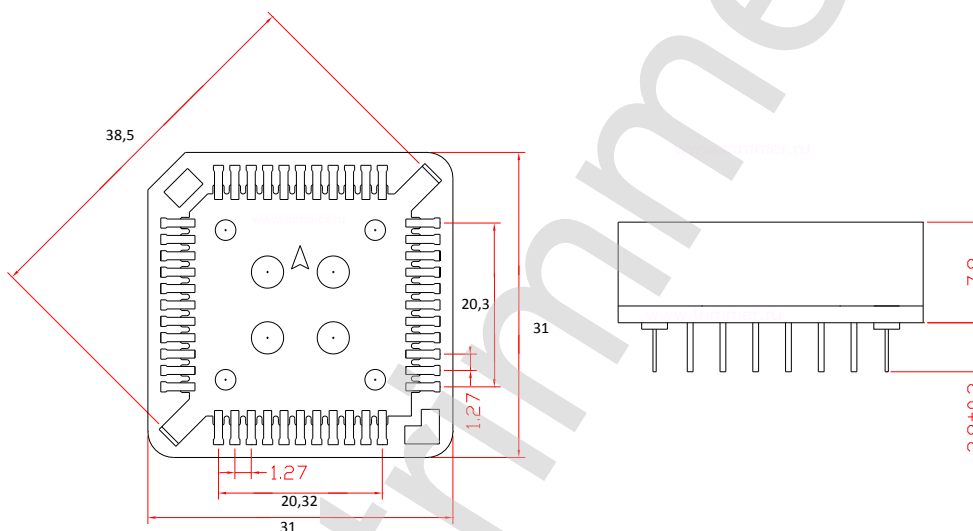

## ЧЕРТЕЖ PLCC 68

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	500 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	19
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -25 до +80 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия в упаковке	7,4 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие