

## Описание панели PLCC84

фотография




фотография



## ЧЕРТЕЖ панели PLCC84

Панель для микросхем на 84 контакта,  
шаг контактов 1.27 мм.

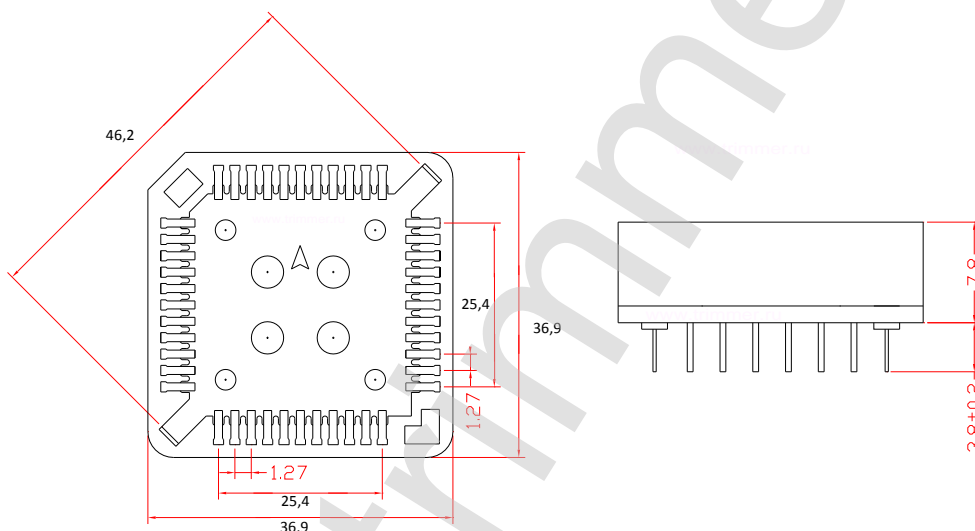

## ЧЕРТЕЖ PLCC 84

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

| Характеристика              | Значение                 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Максимальный ток на контакт | 500 мА                   |
| Изолятор                    | термопластик             |
| Количество штук в упаковке  | 16                       |
| Сопротивление изоляции      | не менее 100 МОм         |
| Материал корпуса            | термопластик             |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +80 градусов С |
| Материал контактов          | фосфористая бронза       |
| Цвет изолятора              | черный                   |
| Сопротивление контактов     | 39 МОм                   |
| Вес изделия в упаковке      | 10,6 грамма              |
| Рабочее напряжение          | 50 Вольт.                |
| наличие на складе           | поддерживается наличие   |