

Описание разъема PLD2- 80R вилка

фотография




фотография



ЧЕРТЕЖ разъема PLD2- 80R вилка

PLD2-80R

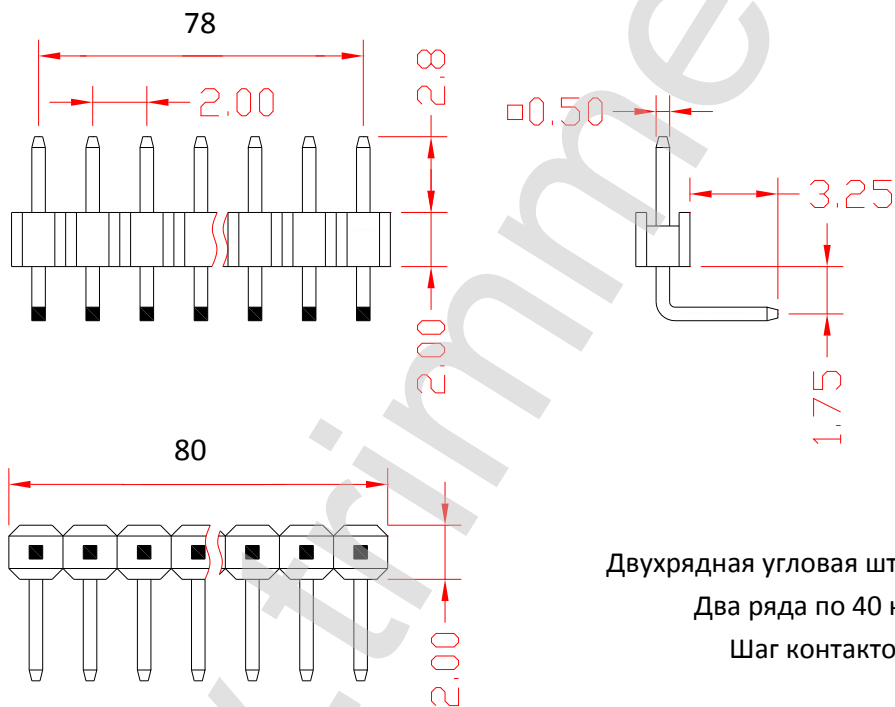

Двухрядная угловая штыревая линейка.
 Два ряда по 40 контактов.
 Шаг контактов 2 мм.

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	100 мА
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	100
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	2,8 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие