


РЕЗИСТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ

Углеродные однооборотные, для поверхностного монтажа серии PVZ3A

- Уникальная, состоящая из двух частей конструкция, позволяющая получить дешевый подстроечный резистор высокого качества.
- Специальное покрытие контактов обеспечивает прекрасное качество пайки.
- Область применения: беспроводные телефоны, приводы CD-ROM и CD-проигрыватели, автомобильные стереосистемы.

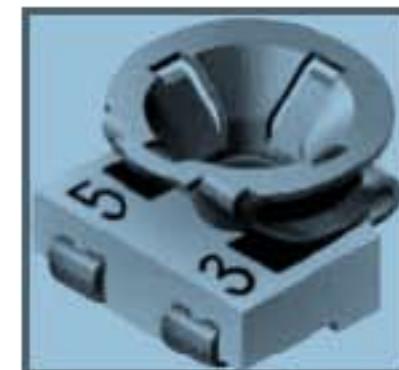

Технические параметры:

Функциональная характеристика	линейная.
Диапазон номиналов	200 Ом — 2 МОм.
Рассеиваемая мощность	0,1 Вт (при 50 °C).
Максимальное рабочее напряжение	50 В.
Допустимые отклонения от номинала	±30%.
Температурная нестабильность	±500 ppm/°C.
Диапазон рабочих температур	-25 — +85 °C.
Изменение сопротивления после 10 циклов перестройки, не более	10%.

Возможные значения номиналов

200 Ом	5 кОм	200 кОм
300 Ом	10 кОм	300 кОм
500 Ом	20 кОм	500 кОм
1 кОм	30 кОм	1 МОм
2 кОм	50 кОм	2 МОм
3 кОм	100 кОм	

Габаритные размеры

