

Описание разъема USB A SMD вилка на плату

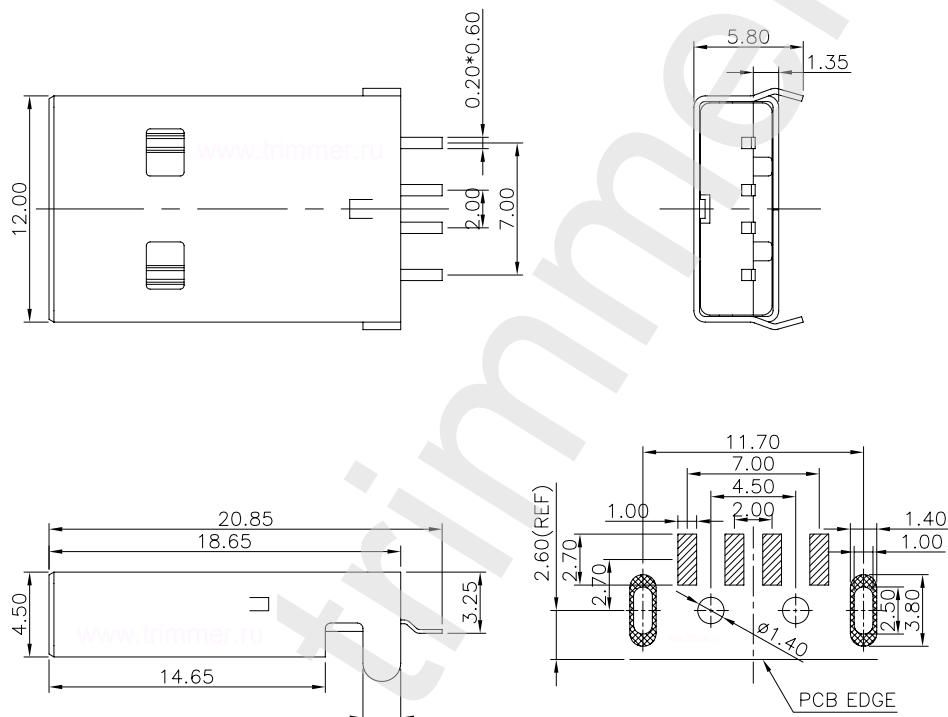
фотография



фотография



ЧЕРТЕЖ разъема USB A SMD вилка на плату

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE ± 0.05)

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	1,5 Ампера
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	100
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	никелированная сталь
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	медный сплав
Цвет изолятора	белый
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	2,60 грамма.
Рабочее напряжение	30 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие