


Описание разъема 2PM27Б24Г1В1

ЧЕРТЕЖ РАЗЪЕМА 2PM27Б24Г1В1

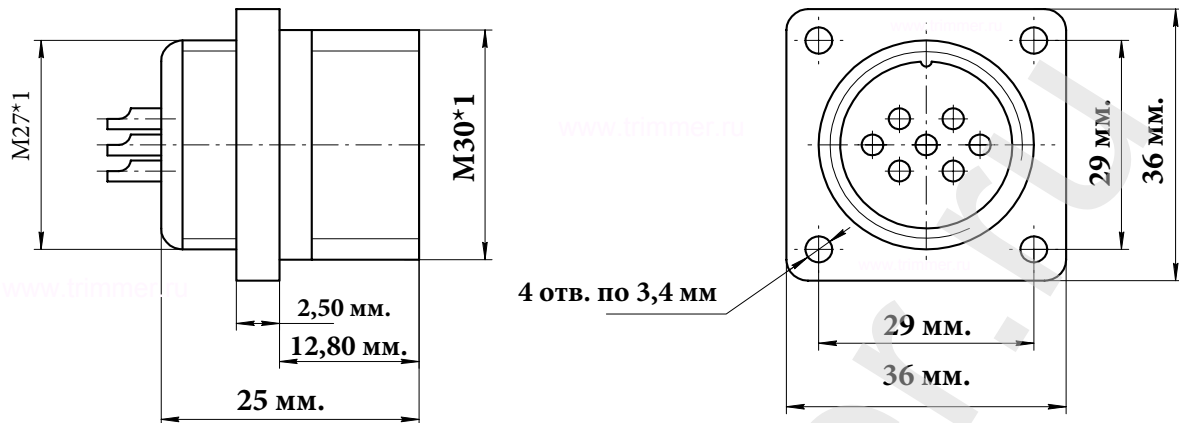

4 отв. по 3,4 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розетка	2PM27Б24Г1В1
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	560 ВОЛЬТ
ТОК НА ОДИНОЧНЫЙ КОНТАКТ	5 АМПЕР
СУММАРНЫЙ ТОК НА СОЕДИНИТЕЛЬ	100 АМПЕР
ДИАМЕТР КОНТАКТОВ	1 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ:

Вилка на кабель	2PM27КПН24Ш1В1
Вилка на кабель	2PM27КПЭ24ГШ1В1
Вилка угловая на кабель	2PM27КУН24Ш1В1
Вилка угловая на кабель	2PM27КУЭ24Ш1В1


Розетка блочная 24 контакта 2PM27Б24Г1В1

- Цилиндрический разъем 2PM27Б24Г1В1 Розетка для установки на приборную панель. Резьбовой тип соединения
- Соединитель Российского производства. Покрытие контактов - серебро. Рабочая температура - 60 градусов + 100 градусов.
- Число сочленений - 500. Сопротивление контактов 5 мОм. Минимальная наработка - 1000 часов.
- Срок минимальной сохраняемости - 15 лет. Синусоидальная вибрация, диапазон частот Гц - 1-5000.

фотография 2PM27Б24Г1В1



Схема расположения контактов



Дополнительное фото

