


Описание резистора 3314G-1-500E 50 Ом


фотография 3314G-1-500E



схема регулировки

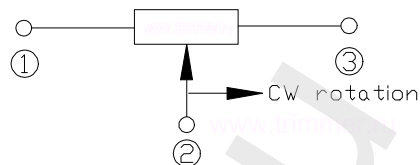

ЧЕРТЕЖ резистора 3314G-1-500E 50 Ом

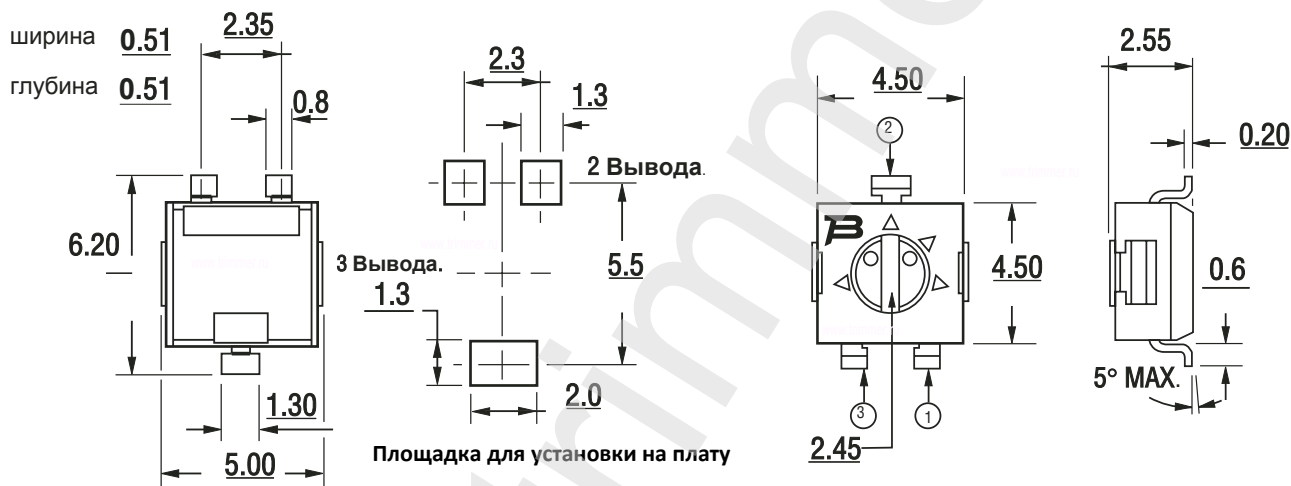

Производитель BOURNS*

Характеристика	Значение
Номинал сопротивления	50 Ом
Допуск	10%
Количество штук в упаковке	500
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм
Номинальная мощность	0,25 Ватт.
Диапазон рабочих температур	от -55 до +125 градусов С
Температурный коэффициент	100 ppm/С
Механическая выносливость	200 циклов
Угол поворота регулировочного слота	240 градусов
Вес изделия	0,5 грамма.
Пиковое значение напряжения	200 Вольт.
Пиковое значение тока	100 мА.