# Описание резистора SH-083 100 кОм

**фотография SH-083 100 кОм**

**схема регулировки**

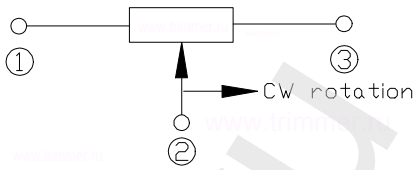


## ЧЕРТЕЖ резистора SH-083 100 кОм

**Регулировочный слот 2.20 * 0.8**

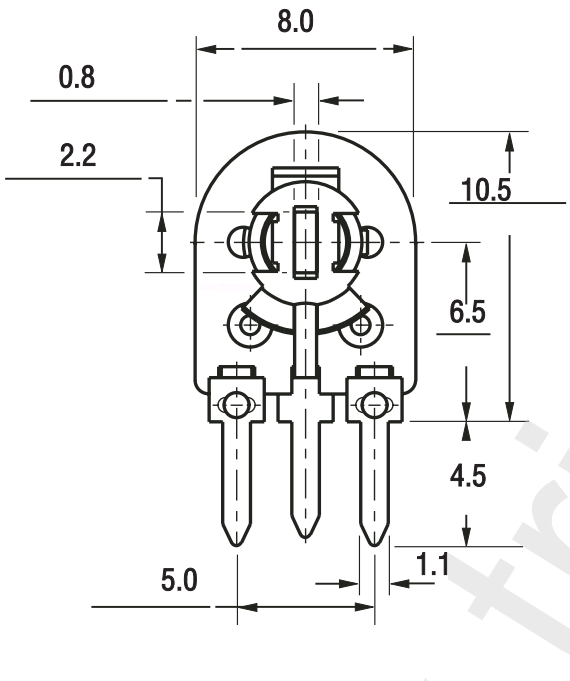


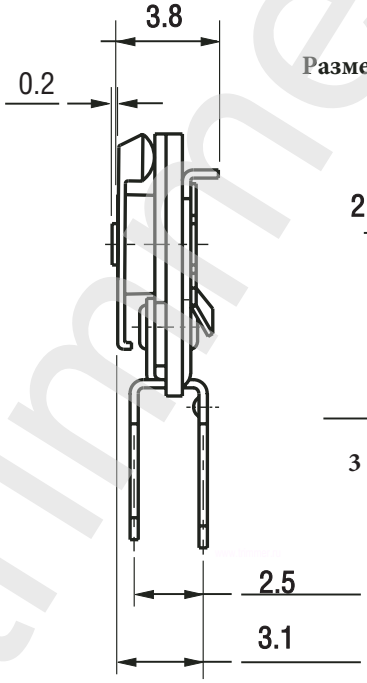


**Размеры для установки на плату**

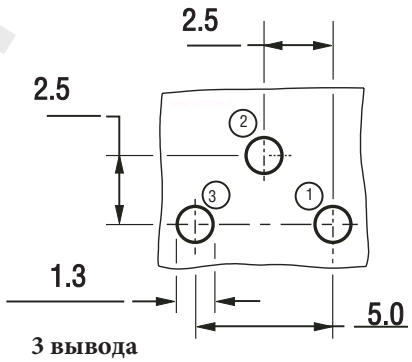


**3 вывода**

**Аналог отечественного резистора СП3-38А**

**Аналог импортного резистора Bourns 0042-312-AB 104**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинал сопротивления | **100 кОм** |
| Допуск | **20%** |
| Количество штук в упаковке | **1000** |
| Сопротивление изоляции | **не менее 1 ГОм** |
| Номинальная мощность | **0,1 Ватт.** |
| Диапазон рабочих температур | **от -25 до +70 градусов С** |
| Температруный коэффициент | **250 ppm/C** |
| Механическая выносливость | **100 циклов** |
| Угол поворота регулировочного слота | **250 градусов** |
| Вес изделия | **0,45 грамма.** |
| Пиковое значение напряжения | **100 Вольт.** |
| Пиковое значение тока | **100 мА.** |