

## Описание разъема SCLM-28


фотография



фотография



## ЧЕРТЕЖ разъема SCLM-28

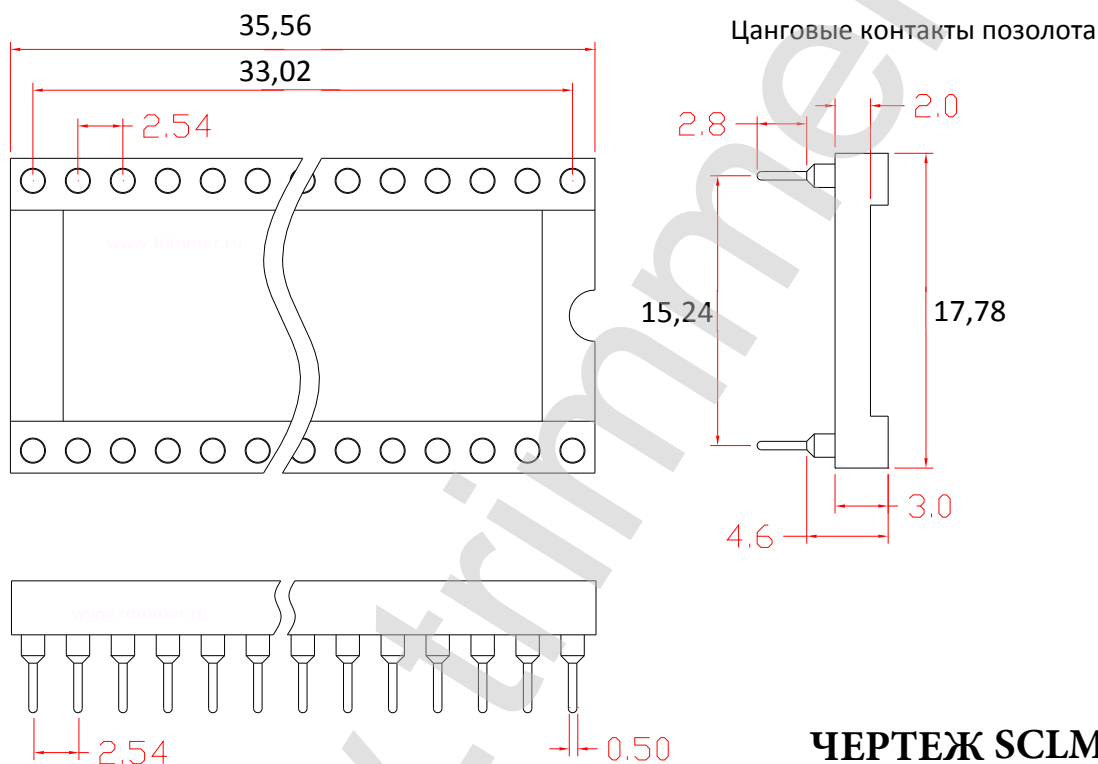

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	1 Ампер
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	17
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 МОм
Вес изделия	3,3 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.
наличие на складе	поддерживается наличие